


# ROOSTERGOTEN

## Ideaal voor de afwatering

Deze goot is aan de bovenzijde voorzien van een gietijzeren rooster waardoor hij aan de bovenzijde geheel vlak is. De roostergoot is geschikt wanneer er over de goot veelvuldig transport plaatsvindt en er sprake is van veel water met verontreiniging. Door zijn vlakheid vormt het geen obstakel met het berijden.

Het rooster kan op een simpele manier opgetild worden waardoor de goot eventueel schoon gemaakt kan worden. Afwatering geschiedt via een bijpassende afvoerput.

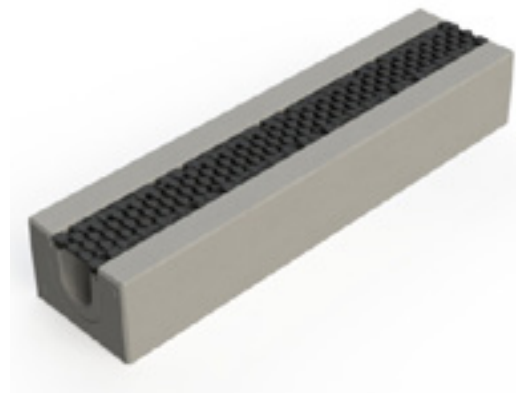

## Productinfo

Afwerking toplaag	Afwerking randen	Aftandaard houder	Aslasten	Wapening	Soort beton	Hijs voorziening
Mal glad	Velling / rond	Standaard	Tot 20 ton	constructieve of transportwapening	LVB	Klem / haken

## Afmetingen

### Roostergoten

Afvoer Diameter (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Doorstroom (cm <sup>2</sup> )	Instroom doorsede (cm <sup>2</sup> /m)	Verkeersklasse	Gewicht (kg)	Hijs mogelijkheden
150	200	50	33	240	472	*D400 / E600 / F900	*660	Klem / Haken
200	200	55	38	410	539	" "	*786	Klem / Haken
300	200	65	48	882	894	" "	*1058	Klem / Haken
400	200	75	58	1533	1194	" "	*1340	Klem / Haken
500	200	85	68	2362	2061	" "	* -	Klem / Haken

### Roostergoten pasgoten

Afvoer Diameter (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Doorstroom (cm <sup>2</sup> )	Instroom doorsede (cm <sup>2</sup> /m)	Verkeersklasse	Gewicht (kg)	Hijs mogelijkheden
150	100	50	33	240	472	*D400 / E600 / F900	*329	Klem / haken
150	150	50	33	240	472	" "	*494	Klem / haken
200	100	55	38	410	539	" "	*392	Klem / haken
200	150	55	38	410	539	" "	*589	Klem / haken
300	100	65	48	882	894	" "	*528	Klem / haken
300	150	65	48	882	894	" "	*793	Klem / haken
400	100	75	58	1533	1194	" "	*668	Klem / haken
400	150	75	58	1533	1194	" "	*1004	Klem / haken
500	100	85	68	2362	2061	" "	* -	Klem / haken
500	150	85	68	2362	2061	" "	* -	Klem / haken

