




# U KEERWAND

## Keerwanden met dubbele wanden

De U keerwand is speciaal ontworpen voor dubbelkerende toepassingen. Dit element wordt toegepast wanneer er aan beide zijden van de want opslag plaatsvindt. Bijvoorbeeld bij het maken van diverse opslagvakken.

Deze elementen hebben de mooie eigenschap dat het hemelwater af kan voeren, bijvoorbeeld bij producten die afgedekt dienen te worden. Deze elementen hebben een werkende lengte van 2 en 4 meter en zijn dubbelkerend te belasten. De keerwand heeft een hoogte van 100 cm tot 400 cm en de werkende lengte ligt tussen de 50 cm en 400 cm.

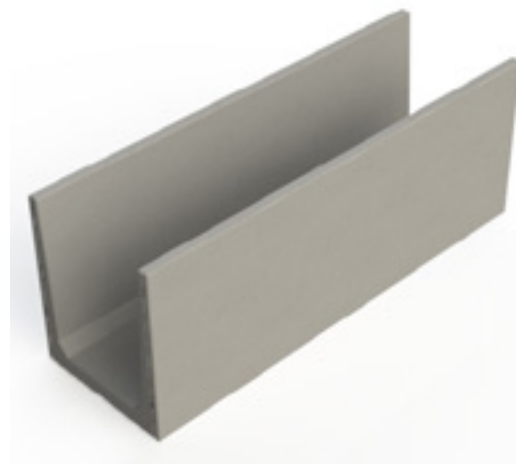


## Productinfo

Afwerking voetzijde	Afwerking rugzijde	Afwerking hoeken	Hijs	Verbinding	Soort beton	Overlast voetzijde	Belasting rugzijde
Glad	Glad	Demu	Klem	V-groef	LVB	1500 kg	0 kg

# Afmetingen

U-Keerwand

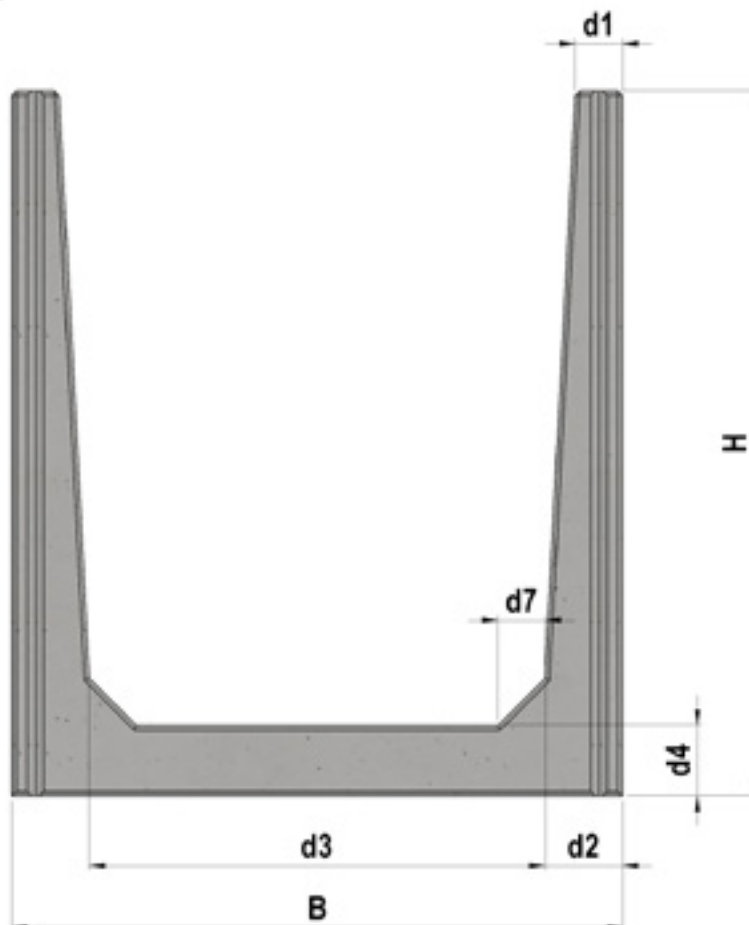

*U Keerwand: UX*

Hoogte (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	d1 (cm)	d2 (cm)	d3 (cm)	d4 (cm)	d5 (cm)	d6 (cm)	d7 (cm)	Gewicht (kg)
100	200	130	10	12	106	12	-	-	8	1703
150	200	130	10	17	96	15	-	-	10	2724
200	200	130	10	17	96	15	-	-	12	3391
250	200	150	10	19	112	20	-	-	15	4734
300	200	150	10	19	112	20	-	-	15	5429

*U Keerwand: UXX*

Hoogte (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	d1 (cm)	d2 (cm)	d3 (cm)	d4 (cm)	d5 (cm)	d6 (cm)	d7 (cm)	Gewicht (kg)
100	200	130	10	12	106	12	-	-	8	1703
150	200	130	10	17	96	15	-	-	10	2724
200	200	130	10	17	96	15	-	-	12	3391