




L KEERWAND

Geschikt voor diverse grondkeringen.

Deze L Keerwand vormt de ideale basis voor diverse grondkeringen. De rugzijde van het L element is standaard industrieel gebezemd. De keerwanden hebben een hoogte van 50 cm tot 700 cm. De werkende lengte ligt tussen de 50 cm en 400 cm.

De maximale belasting met variabele belasting tot bovenzijde keerwand is 1000 kg/m², vergelijkbaar met 5 ton aslast of aanvulling met grond onder een maximum taludhelling van 35° en een soortelijke massa van 1800 kg/m³.

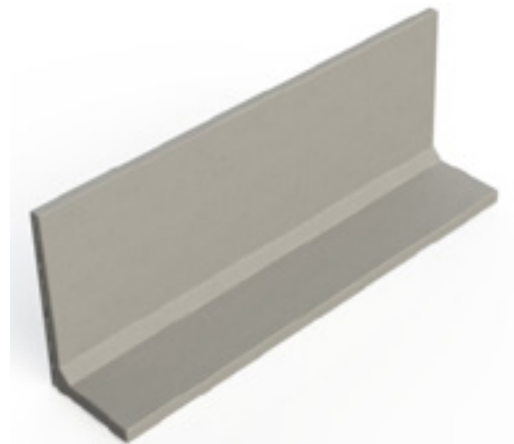


Productinfo

Afwerking voetzijde	Afwerking rugzijde	Optie afwerking rugzijde	Hijs	Verbinding	Soort beton	Overlast voetzijde	Belasting rugzijde
Malglad	Gebezemd	Handglad	Kogelkopanker	V-groef	LVB	1000 kg	0 kg

Afmetingen

L-Keerwand

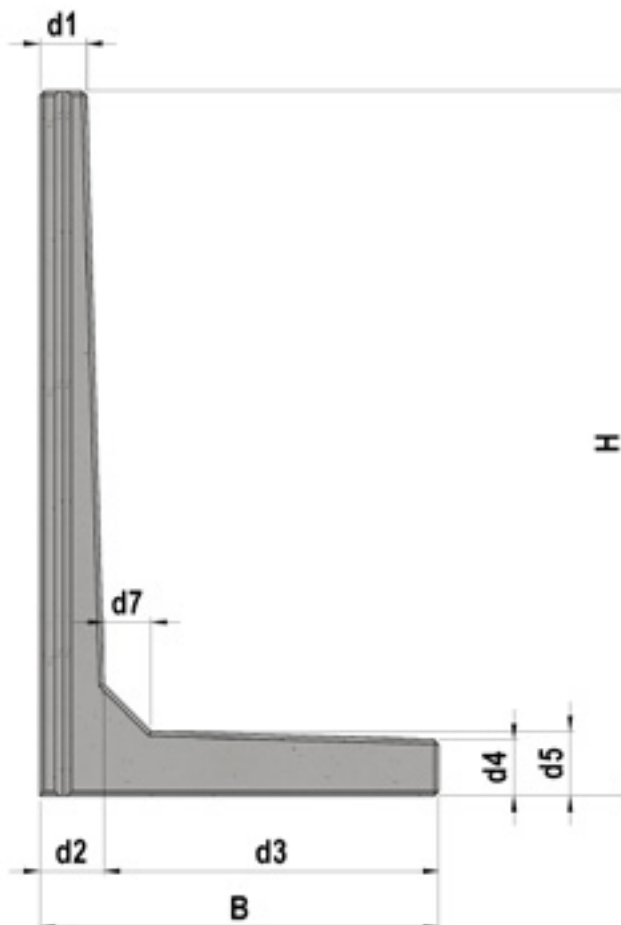

L-Keerwand: LX

Hoogte (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	d1 (cm)	d2 (cm)	d3 (cm)	d4 (cm)	d5 (cm)	d6 (cm)	d7 (cm)	Gewicht (kg)
50	200	35	10	12	23	12	12	-	8	415
75	200	60	10.5	12	48	12	12	-	8	698
100	200	60	10	12	48	12	12	-	8	822
125	200	85	10.7	14	71	12	14	-	10	1214
150	200	85	10	14	71	12	14	-	10	1339
175	200	115	10.6	15	100	12	15	-	12	1767
200	200	115	10	15	100	12	15	-	12	1893
225	200	135	10.7	17	118	12	17	-	15	2387
250	200	135	10	17	118	12	17	-	15	2514
275	200	160	10.7	19	141	12	19	-	20	3128
300	200	160	10	19	141	12	19	-	20	3259

L-Keerwand: LXX

Hoogte (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	d1 (cm)	d2 (cm)	d3 (cm)	d4 (cm)	d5 (cm)	d6 (cm)	d7 (cm)	Gewicht (kg)
75	400	60	10.5	12	48	12	12	-	8	1398
100	400	60	10	12	48	12	12	-	8	1646
125	400	85	10.7	14	71	12	14	-	10	2431
150	400	85	10	14	71	12	14	-	10	2681
175	400	115	10.6	15	100	12	15	-	12	3537
200	400	115	10	15	100	12	15	-	12	3791
225	400	135	10.7	17	118	12	17	-	15	4779
250	400	135	10	17	118	12	17	-	15	5033

L-Keerwand: LK

Hoogte (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	d1 (cm)	d2 (cm)	d3 (cm)	d4 (cm)	d5 (cm)	d6 (cm)	d7 (cm)	Gewicht (kg)
50	100	35	10	12	23	12	12	-	8	207
75	100	60	10.5	12	48	12	12	-	8	348
100	100	60	10	12	48	12	12	-	8	410
125	100	85	10.7	14	71	12	14	-	10	606
150	100	85	10	14	71	12	14	-	10	668
175	100	115	10.6	15	100	12	15	-	12	881
200	100	115	10	15	100	12	15	-	12	944
225	100	135	10.7	17	118	12	17	-	15	1191
250	100	135	10	17	118	12	17	-	15	1254
275	100	160	10.7	19	141	12	19	-	20	1561
300	100	160	10	19	141	12	19	-	20	1626

L-Keerwand: HX

Hoogte (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	d1 (cm)	d2 (cm)	d3 (cm)	d4 (cm)	d5 (cm)	d6 (cm)	d7 (cm)	Gewicht (kg)
50	200	35	10	12	23	12	12	-	8	391
75	200	60	10.5	12	48	12	12	-	8	637
100	200	60	10	12	48	12	12	-	8	758
125	200	85	10.7	14	71	12	14	-	10	1082
150	200	85	10	14	71	12	14	-	10	1204
175	200	115	10.6	15	100	12	15	-	12	1525
200	200	115	10	15	100	12	15	-	12	1649
225	200	135	10.7	17	118	12	17	-	15	2032
250	200	135	10	17	118	12	17	-	15	2155
275	200	160	10.7	19	141	12	19	-	20	2601
300	200	160	10	19	141	12	19	-	20	2728